

Vetamat®

紧凑型废屑处理

简单 高效


LANNER®

德国品质 · 40年全球行业领航



✓ 产品优势

- 启动时间短，插电即用，无需其他调试
- 适用于多种场合：配合机床、单机使用、移动使用
- 模块化设计，集成蓝纳优异的破碎机、甩干机
- 交钥匙工程，体积小巧，但功能强大
- 易操作，系统可靠性高
- 可选液压形式
- 全自动运行，具备待机功能
- 扩展性强
- 出料口废屑车可多向放置

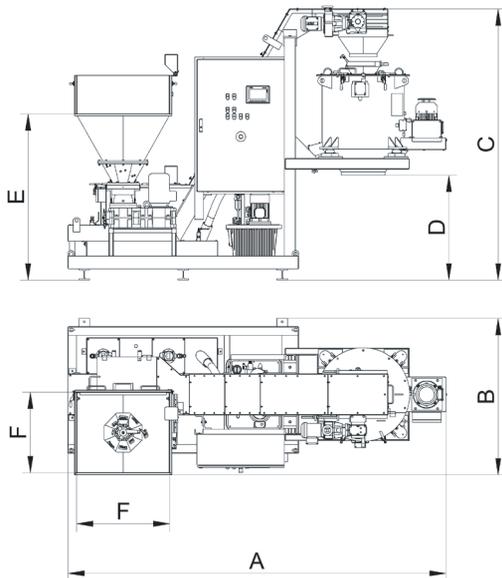

✓ 功能介绍

凭借 Vetamat® 专利技术系统，金属废屑被可靠的进行处理并分离出乳化液。

Vetamat® 系统的处理能力最高可达 2000 kg/h.

完整系统包括一台甩干机，一个带回液泵的输送机，集油盘以及西门子电控系统。

根据废屑的种类，可以选用 Paramax® PV系列或底部提升式DS系列的甩干机。

可扩展性：系统可以扩展破碎机、异料筛分机、卸料机以及乳化液处理系统。

| 型号 | 吞吐量* [kg/h] | | | | | 尺寸** [mm] | | | | | | 功率 [kW] | 重量 [kg] |
|------|-------------|-----|-------|-----|------|-----------|-------|-------|-------|----|----|---------|---------|
| | 钢/不锈钢 | 铝 | 铸铁 | 黄铜 | 研磨污泥 | A | B | C | D | E | F | | |
| PV25 | 250 | 80 | 375 | - | - | 3.180 | 1.100 | 2.020 | 1.000 | ** | ** | 1,50 | 1.100 |
| PV40 | 700 | 230 | 1.000 | - | - | 4.280 | 1.400 | 2.290 | 1.000 | ** | ** | 3,50 | 1.500 |
| PV50 | 1.500 | 500 | 2.000 | - | - | 4.500 | 1.500 | 2.290 | 570 | ** | ** | 5,00 | 2.000 |
| DS32 | 375 | 125 | 560 | 250 | 125 | 4.230 | 1.320 | 2.290 | 750 | ** | ** | 5,00 | 1.650 |
| DS40 | 750 | 250 | 1.125 | 500 | 250 | 4.770 | 1.400 | 2.290 | 590 | ** | ** | 5,00 | 2.000 |

* 近似值 - 取决于材料的种类和乳化液特性

** 尺寸根据需求定制化